




Alu-Klappgerüst SNAPPY 75 x 200 cm

Blitzschneller Aufbau. 2 Einzelteile.
 Arbeitshöhen: 280 cm, 320 cm, 360 cm
 Transport-Höhe mit Rollen 198 cm

Klappbasis kann ergänzt werden bis 6 m Arbeitshöhe mit:

Seitenrahmen 2 m	9912500
Seitenrahmen 1 m	99123
Plattform mit Luke 60 x 200 cm	46093
Horizontalstreben	223
Diagonalstreben	364
Dreieckausleger	9030
Sicherungsstecker	16701

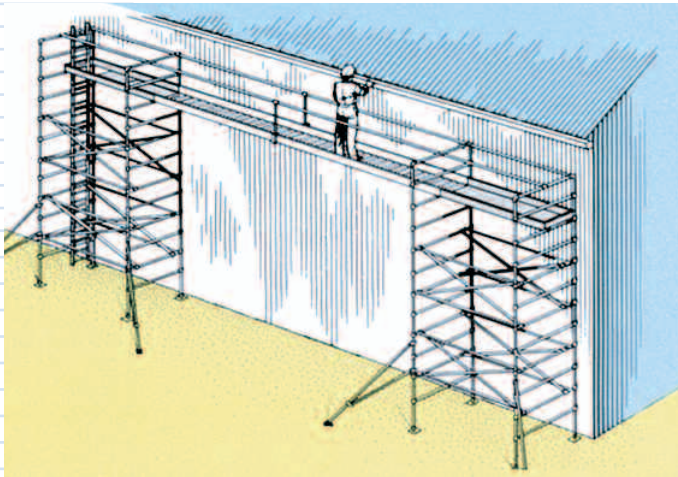

Alu-Überbrückungsstege ALTEC

mit Doppelhaken, beidseitig verwendbar, Fussleiste integriert.

Stege ALTEC	Artikel		Geländer 1 Seite	
400 x 60 cm	201501		201506	
500 x 60 cm	201502		201507	
610 x 60 cm	201503		201508	
750 x 60 cm	201504		201509	
800 x 60 cm	201505		201510	




ALU-Rollgerüst ALTEC Einzelteile

Rolle 200 mm	Stahlspindel	L00LR	
Rolle 200 mm	Aluspindel	LR0802DH	
Aufbaurahmen	70-7, 2 m	L00VR000770	
Aufbaurahmen	70-4, 1 m	L00VR000740	
Geländerrahmen	70 cm	L00GR081320	
Aufbaurahmen	130-7	L00VR001370	
Aufbaurahmen	130-4	L00VR001340	
Geländerrahmen	130 cm	L00GR081320	
Plattform 190	Luke	H00DB190000	
Plattform 250		H00DB250000	
Plattform 250	Luke	H00BE250000	
Treppe		H00TR250580	
Treppendiagonale	Handlauf	H00TD250060	
Horizontalstreben	190 cm	H00HO190000	
Horizontalstreben	250 cm	H00HO250000	
Diagonalstreben	190 cm	H00DI190030	
Diagonalstreben	250 cm	H00DI250030	
Doppelgeländer	250 cm	H00DG250000	
Fussleistensatz	70 x 190 cm	L00BB190700	
Fussleistensatz	70 x 250 cm	L00BB250700	
Fussleistensatz	130 x 190 cm	L00BB191300	
Fussleistensatz	130 x 250 cm	L00BB251300	
Dreieckausleger	250 cm	H00DA260000	
Dreieckausleger	300 cm	H00DA300000	
Dreieckausleger	380 cm	H00DA380000	



Der Schweissknoten

Die Rahmen sind mit qualitativ hochwertigen Schweissknoten verbunden.



Der Belag

Der Belag ist hoch belastbar, rutschfest, witterungsbeständig und lässt sich sicher stapeln.



Die Gussklaue

Die selbstsichernden Aluminiumklauen passen an Rahmenstiel und Sprosse.