



Zubehör


1 Mastelement 1.5 m mit unverlierbaren Schrauben	1150
1 Masthalterung ohne Ankerrohre	17667
1 Schleppkabelführung	1165
1 Montagesteg (für Montage ohne Gerüst)	2626
1 zweite Laderampe (Bühne C)	625014
1 Etagentür COMFORT	1212
1 Etagensteuerung	1214
1 Verlängerungskabel zu Etagensteuerung	00102513
1 Zuleitungskabel 15 m CE 16 A	06200069
1 Zuleitungskabel 15 m CE 32 A	06200070
1 Anhänger (Grundelement wird durch Aufzugmotor be- und entladen)	1181

Schleppkabel für 25 m, 50 m, 75 m und 100 m Hubhöhe sowie weiteres Zubehör auf Anfrage.



Etagensicherung COMFORT

- 2-fach-mechanische Türsicherung
- leichte, modulare Bauweise
- passend für alle Gerüstfelder von 200 bis 307 cm Breite
- Öffnungsweite 145 cm
- wahlweise links oder rechts öffnend
- feuerverzinkt
- Etagensteuerung, steckbar als Option

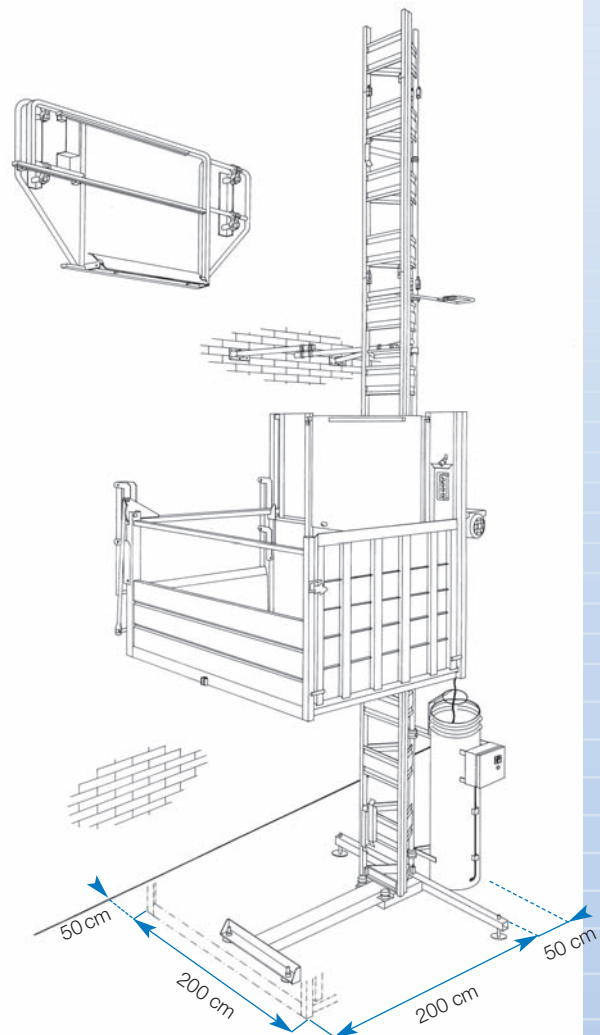

Etagensicherung COMFORT



steckbare elektrische Etagensteuerung