

GEDA 500Z/ZP


Transportbühne für Personen + Material




Speziell für die Verwendung im rauen Baustellenalltag konzipiert, ist die Transportbühne GEDA 500Z/ZP äusserst flexibel einsetzbar. Dank zwei separater Steuerungen kann das Gerät zum einen als reiner Materialaufzug und zum anderen als Transportbühne für Personen und Lasten genutzt werden. Mit einer Hubgeschwindigkeit von 24m/min im Material- und 12m/min im Personenmodus ist ein zügiger Baufortschritt garantiert. Die Transportbühne 500Z/ZP ist sowohl für den speditiven Gerüstaufbau als auch für die nachfolgenden Arbeiten ein unverzichtbarer Helfer auf der Baustelle. Durch den geringen Platzbedarf, die hohe Tragfähigkeit und die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten spart der Bauaufzug Zeit und garantiert eine optimale Logistik am Bau. Keine Baustelle gleicht der anderen. Deshalb erlauben unterschiedliche Bühnenvarianten mit verschiedenen Ladetüren- und klappen eine optimale Anpassung des GEDA 500Z/ZP an die Anforderungen vor Ort.

Technische Daten


Transportgut	Personen und Material
Mastsystem	UNI-X-Mast
Nutzlasten	5 Personen / 500kg
Förderhöhe	bis 100m
Geschwindigkeiten	12/24m/min.
Stromanschluss	3.0/6.1kW / 400V / 50Hz / 16A
Bühnengrösse	1.4m x 1.6m x 1.1m / 1.8m
Platzbedarf Boden	2.5mx2.5m + 50cm Klemmdistanz
Bühnenvariante	C-Standardbühne, alternativ A oder B, siehe Seite 2
Nutzlasten rein Material	850kg bis 100m

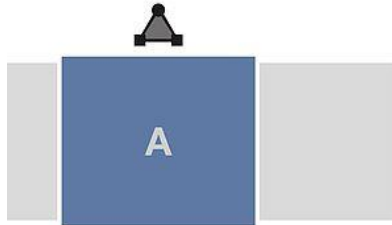

Tragfähigkeit (Material)	850kg
Tragfähigkeit (Personen)	5 Personen
Bühnengrösse	1.4m x 1.6m x 1.1m
Varianten-informationen	1 Beladerampe, 1 Entladerampe



Tragfähigkeit (Material)	850kg
Tragfähigkeit (Personen)	5 Personen
Bühnengrösse	1.4m x 1.6m x 1.1m
Varianten-informationen	1 Beladerampe, 1 Entladerampe

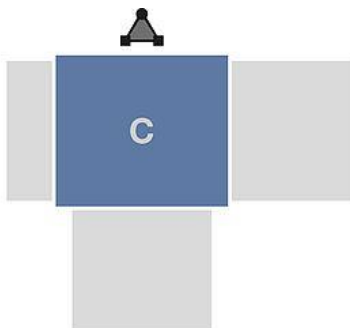

Tragfähigkeit (Material)	850kg
Tragfähigkeit (Personen)	5 Personen
Bühnengrösse	1.4m x 1.6m x 1.1m
Varianten-informationen	2 Beladerampe, 1 Entladerampe